



THE BEST
SECURITY SOLUTION




เครื่องอ่านบัตรระยะไกล

Longer Reader

CMXF110

ระยะการอ่านบัตร 50 - 80cm เมื่อใช้กับบัตร LONGER ID 1.8 mm
ระบบเชื่อมต่อ Wiegand 26/34bits/ABA/RS232/RS485

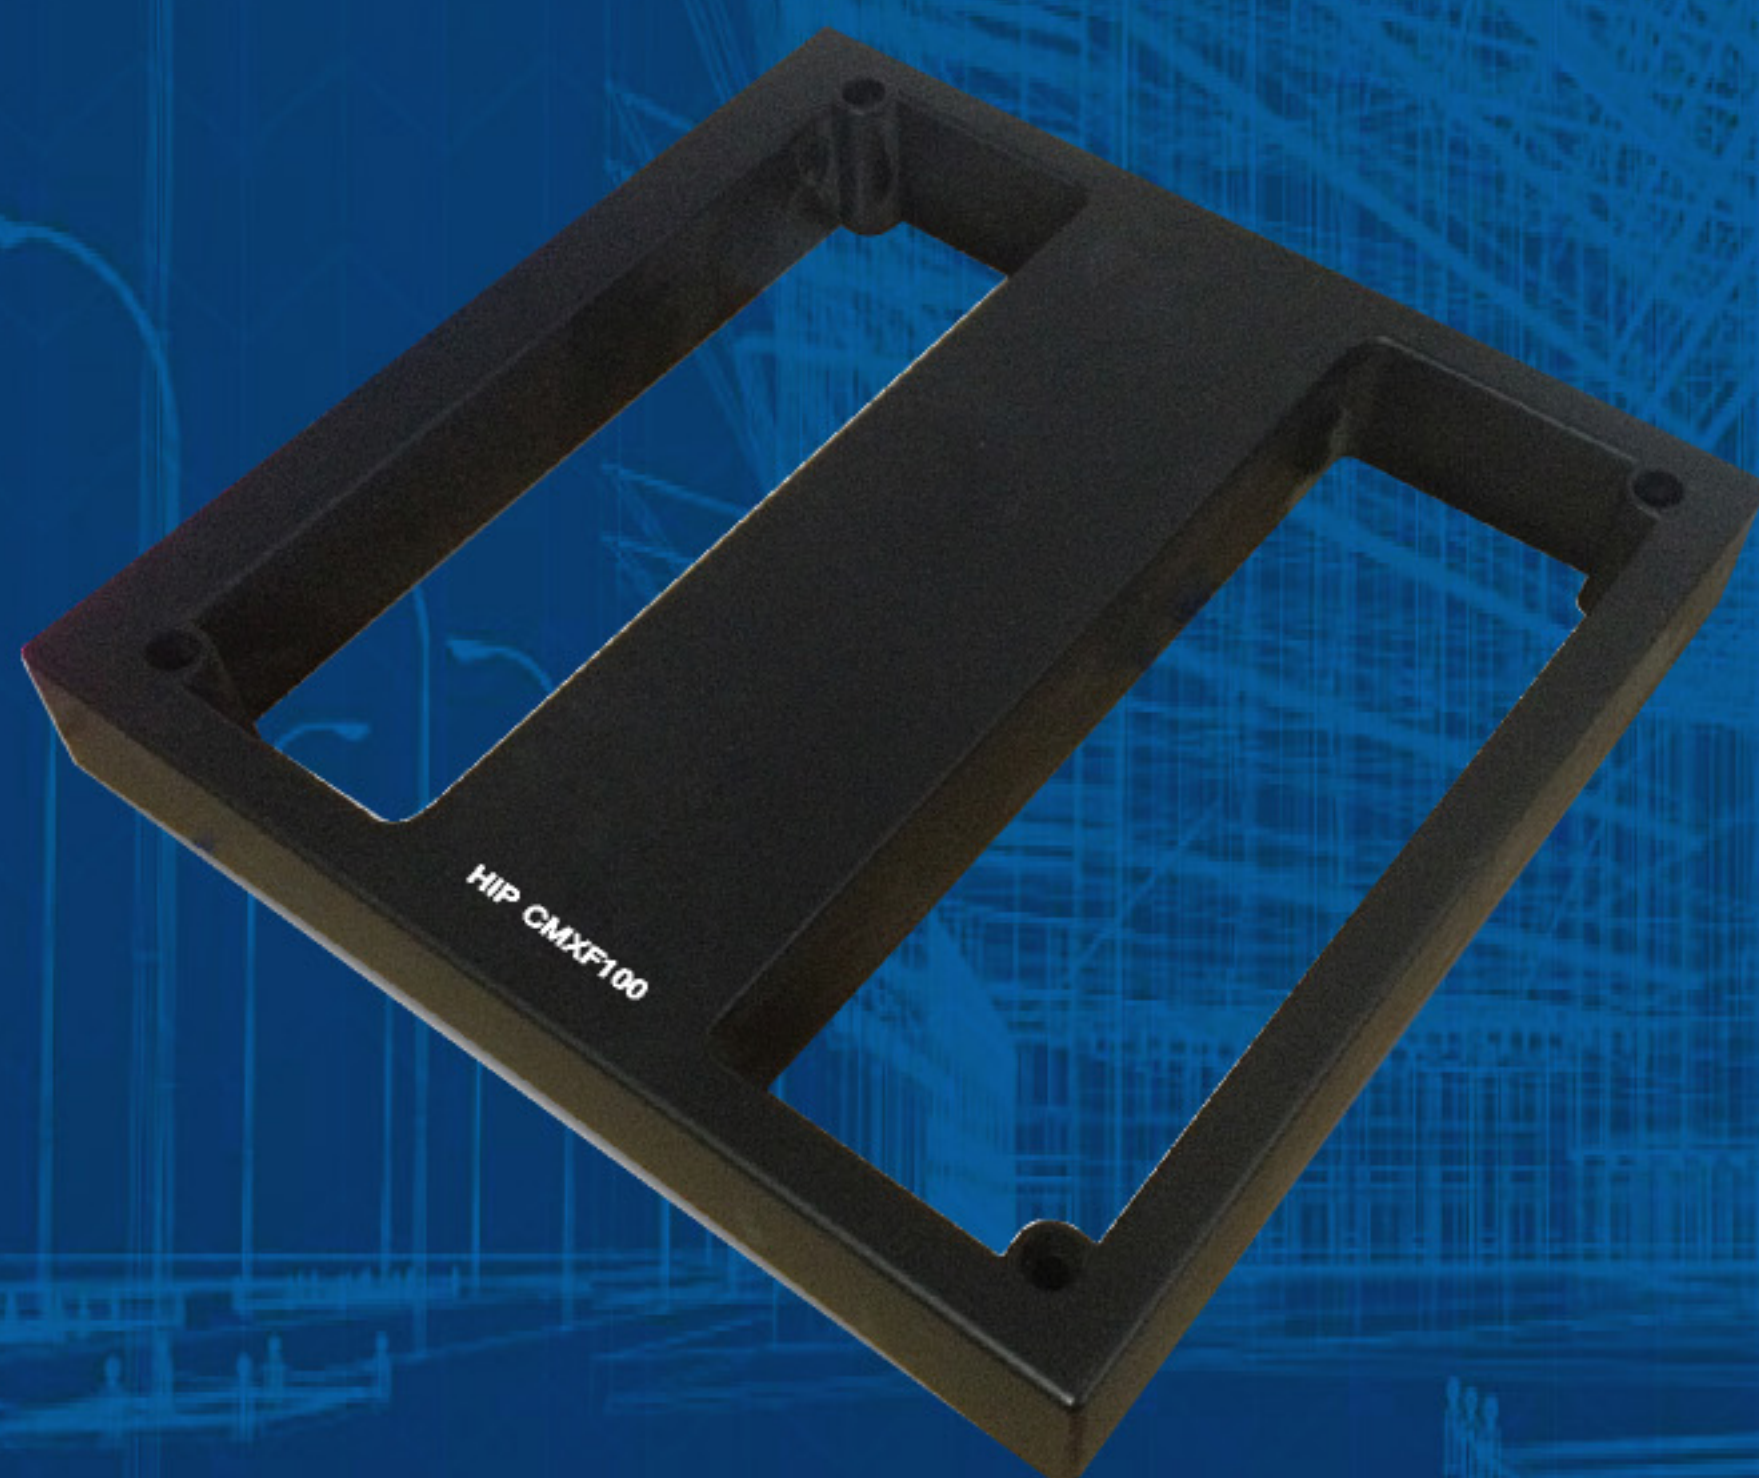

HIP CMXF100

RFID card reader is a standard Wiegand26 bit output format and an off-contact high performance reader. Its main use is as a supplementary reading device for the controller which has the wiegand interface. It characters with exquisite appearance, convenient installation and stable characteristics.

อ่านบัตร Proximity ความถี่ 125KHz
เชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน Wiegand26, RS 232 / 485
ง่ายต่อการติดตั้งในกรอบประตูโลหะ
มี LED บอกสถานะการทาบบัตร
มี Buzzer ดังเวลาทาบบัตร
ใช้ได้ทั้ง Indoor / Outdoor
กันน้ำด้วยมาตรฐาน IP65



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.




**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

Features

- 1) Supports EM technology, 125kHz
- 3) Comprehensive interface
- 4) Build-in antenna
- 5) Permanent reading and sending of ID number
- 6) Electronic potted, weather proof
- 7) Robust casing for harsh environment
- 8) Beeper indication
- 9) Pigtail for easy installation
- 10) Application: car parking, person / item tracking

TECHNICAL SPECIFICATION

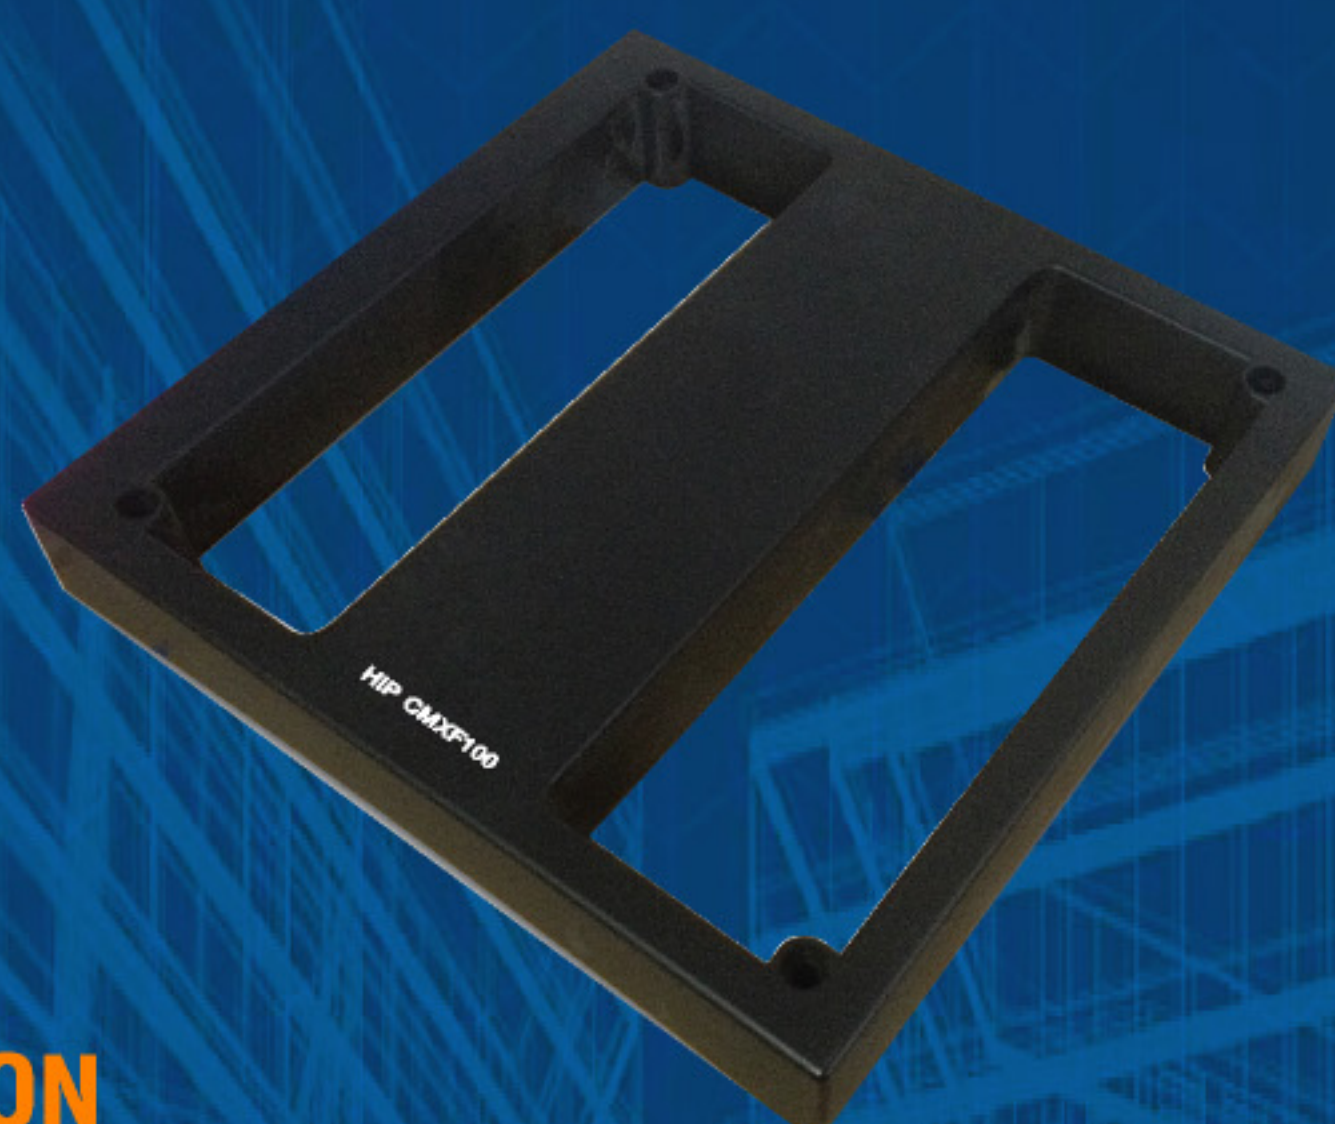

Model	CMXF100	CMXF110
Card Type	EM(ID Card)	EM(ID Card)
Reading Frequency	125 kHz	125 kHz
Induction distance	30-80 cm	30-100 mm
Communication	Wiegand 26 Bit	Wiegand 26 Bit
Reading Speed	0.2 Second	0.2 Second
Working temperature	-30 °C ~ +75 °C	-30 °C ~ +75 °C
Humidity	10%RH -90%RH	10%RH -90%RH
Working Voltage	DC12V	DC12V

