HIP

THE BEST
SECURITY SOLUTION

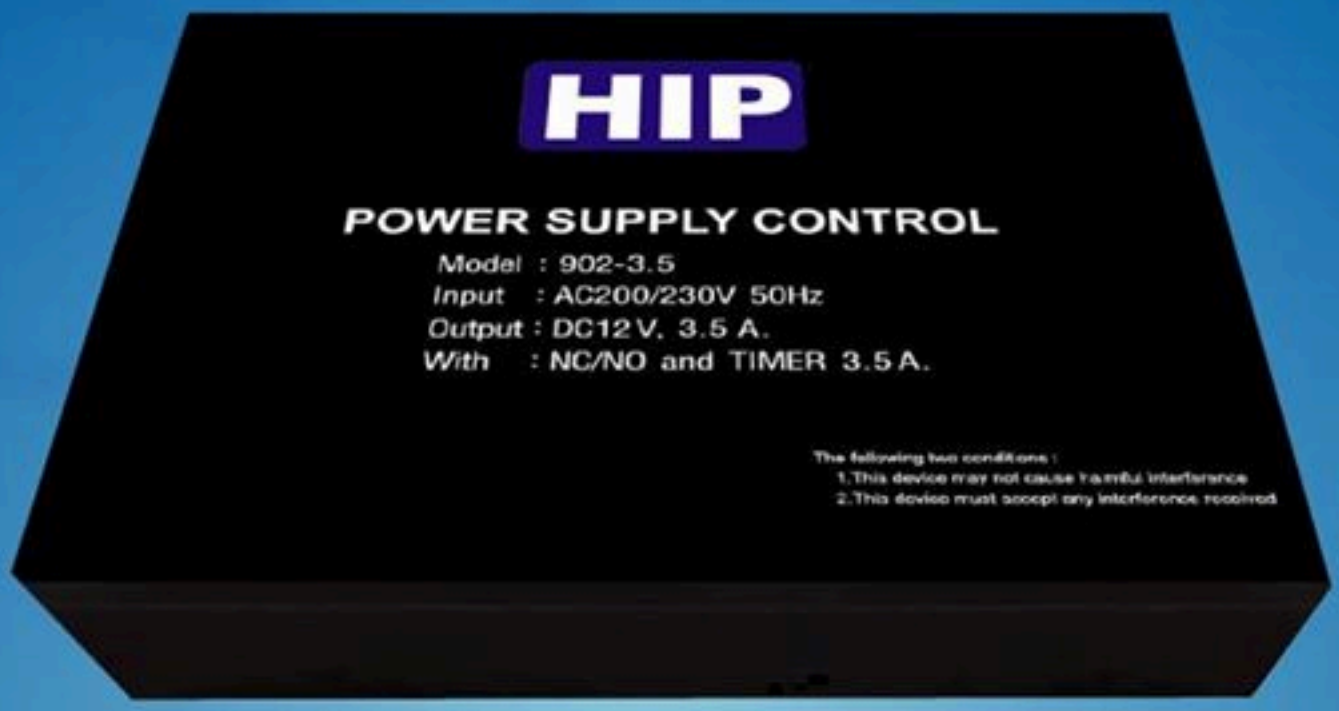

POWER SUPPLY
Direction

Model :

CM902-3.5

12V / 3.5A

ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานระดับสากล รับรองคุณภาพการประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมอาคารแบบ Talkbacks และระบบ Access control ทุกชนิด โดยเฉพาะ Electric Locks และ Bolts

รูปแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

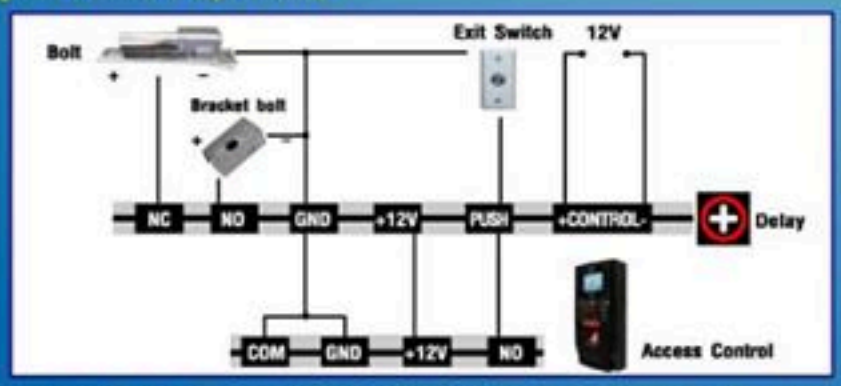

- ช่อง NC และ GND ตามปกติมีสัญญาณ Output 12VDC เมื่อกดปุ่มกดระดิดการจ่ายไฟประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง NO และ GND ตามปกติไม่มี Output DC 12V เมื่อกดปุ่มกดระจ่ายไฟ Output DC 12V ประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง PUSH และ GND สำหรับต่อกับ ปุ่มกดหรือ หรืออุปกรณ์ access control
- ช่อง +12V และ GND เป็นช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับนำไปต่อกับอุปกรณ์อุปกรณ์ 12V
- ช่อง UPS+ และ UPS - ไว้ต่อกับแบตเตอรี่ 12V 7.5 AH แม้ไฟดับแต่อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้จากแบตเตอรี่สำรองที่ต่ออยู่

ข้อมูลสินค้า

AC Input Voltage	AC 220V 50Hz
Output Voltage	DC 12V
Output Electric Current	3.5 A
Output Power	36W
Operating Temperature	-20 C – +60 C
Operating Humidity	<90%
Time Delay	0 – 15s ปรับได้
Size	585*445*32 mm

ISO9001:2008

ลอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โซลูชั่น จำกัด