

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ Card CMLQ863



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Card CMLQ863

1. Lithium Battery (ถ่านกระดุม) 3V จำนวน 2 ก้อน
2. ไขควงปากแบน ขนาดเล็ก


ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อพบว่าใช้งาน Card ไปนานๆ แล้วระยะในการสแกนสั้นลง หรือสแกนไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ วิธีดังนี้

1. ใช้ไขควงงัดเพื่อเปิดฝาของ Card ตามรูป



2. ดันแบตเตอรี่เดิมออก

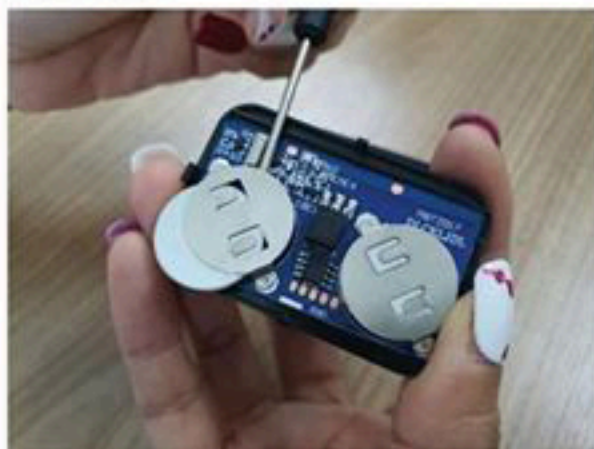

3. ดันแบตเตอรี่ก้อนใหม่ โดยวางแบตเตอรี่ขั้วบวกขึ้นด้านบน ตามรูป



4. ประกอบฝากลับตามเดิม โดยใช้แรงกดฝาเล็กน้อย ให้ฝาแนบสนิท พร้อมใช้งาน

