



S m a r t
P a r k i n g S e r i e s

I n t e l l i g e n t B a r r i e r

ชุดเซนกันรถอัตโนมัติ



CMB333S CMB336S

4 meters 4 second 5 meters 6 second

**ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์
ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ**

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการในการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ

ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

ท่านสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่า 350 ล้านครั้งแล้วจะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีระบบการตั้งไม้กลับเมื่อไม้กั้นได้กระทบโดนวัตถุที่ขวางอยู่ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้ามดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กั้นตามตำแหน่งที่ต้องการได้



LED Caution Light

มอเตอร์ระบบส่งกำลัง
คุณภาพสูง
พร้อมอายุการทำงาน
ที่มากกว่า



มียางรองกันกระแทก


โครงสร้าง
Alumium alloy



อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อระบบที่ดีกว่า

เพื่อให้ระบบการควบคุมไม่กั้นสมบูรณ์และเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น

1. เครื่องอ่านบัตรระยะไกล สามารถอ่านบัตรระยะไกลได้สูงสุดถึง 15 เมตร ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าหรือ ออกผ่านทางโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้คอยเช็คสิทธิ์ในการผ่านเข้า - ออก โดยผู้ใช้สามารถอ่านบัตรจากในตัวรถได้เนื่องจากเครื่องอ่านสามารถอ่านได้ในระยะที่ไกลกว่าปกติ
2. เครื่องควบคุมไม้กั้นอัตโนมัติ(Controller) สามารถตั้งค่าสมาชิก หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ กำหนดสิทธิ์ช่วงเวลาในการ เข้า - ออก ของประตูได้และกำหนด สิทธิ์ในการผ่าน รวมถึงระบบควบคุมต่างๆ อีกมากมาย รองรับจำนวนบัตรได้ถึง 20,000 ใบสามารถดูข้อมูลได้เป็นแบบ Real-time เห็นข้อมูล update กันทันทีที่มีการใช้งานทุกการทำงาน
3. ระบบเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเจ้าของรถยนต์ที่ใช้ผ่าน จะมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นตีโดนรถยนต์ โดยไม้จะไม่ตีโดนรถยนต์ และจะทำการปิดเองอย่างอัตโนมัติเมื่อรถยนต์ผ่านไป และป้องกันได้เมื่อขณะไม้กำลังลง เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะมีระบบสั่งไม้ให้ตีสขึ้น เพื่อป้องกันอย่างอัตโนมัติ

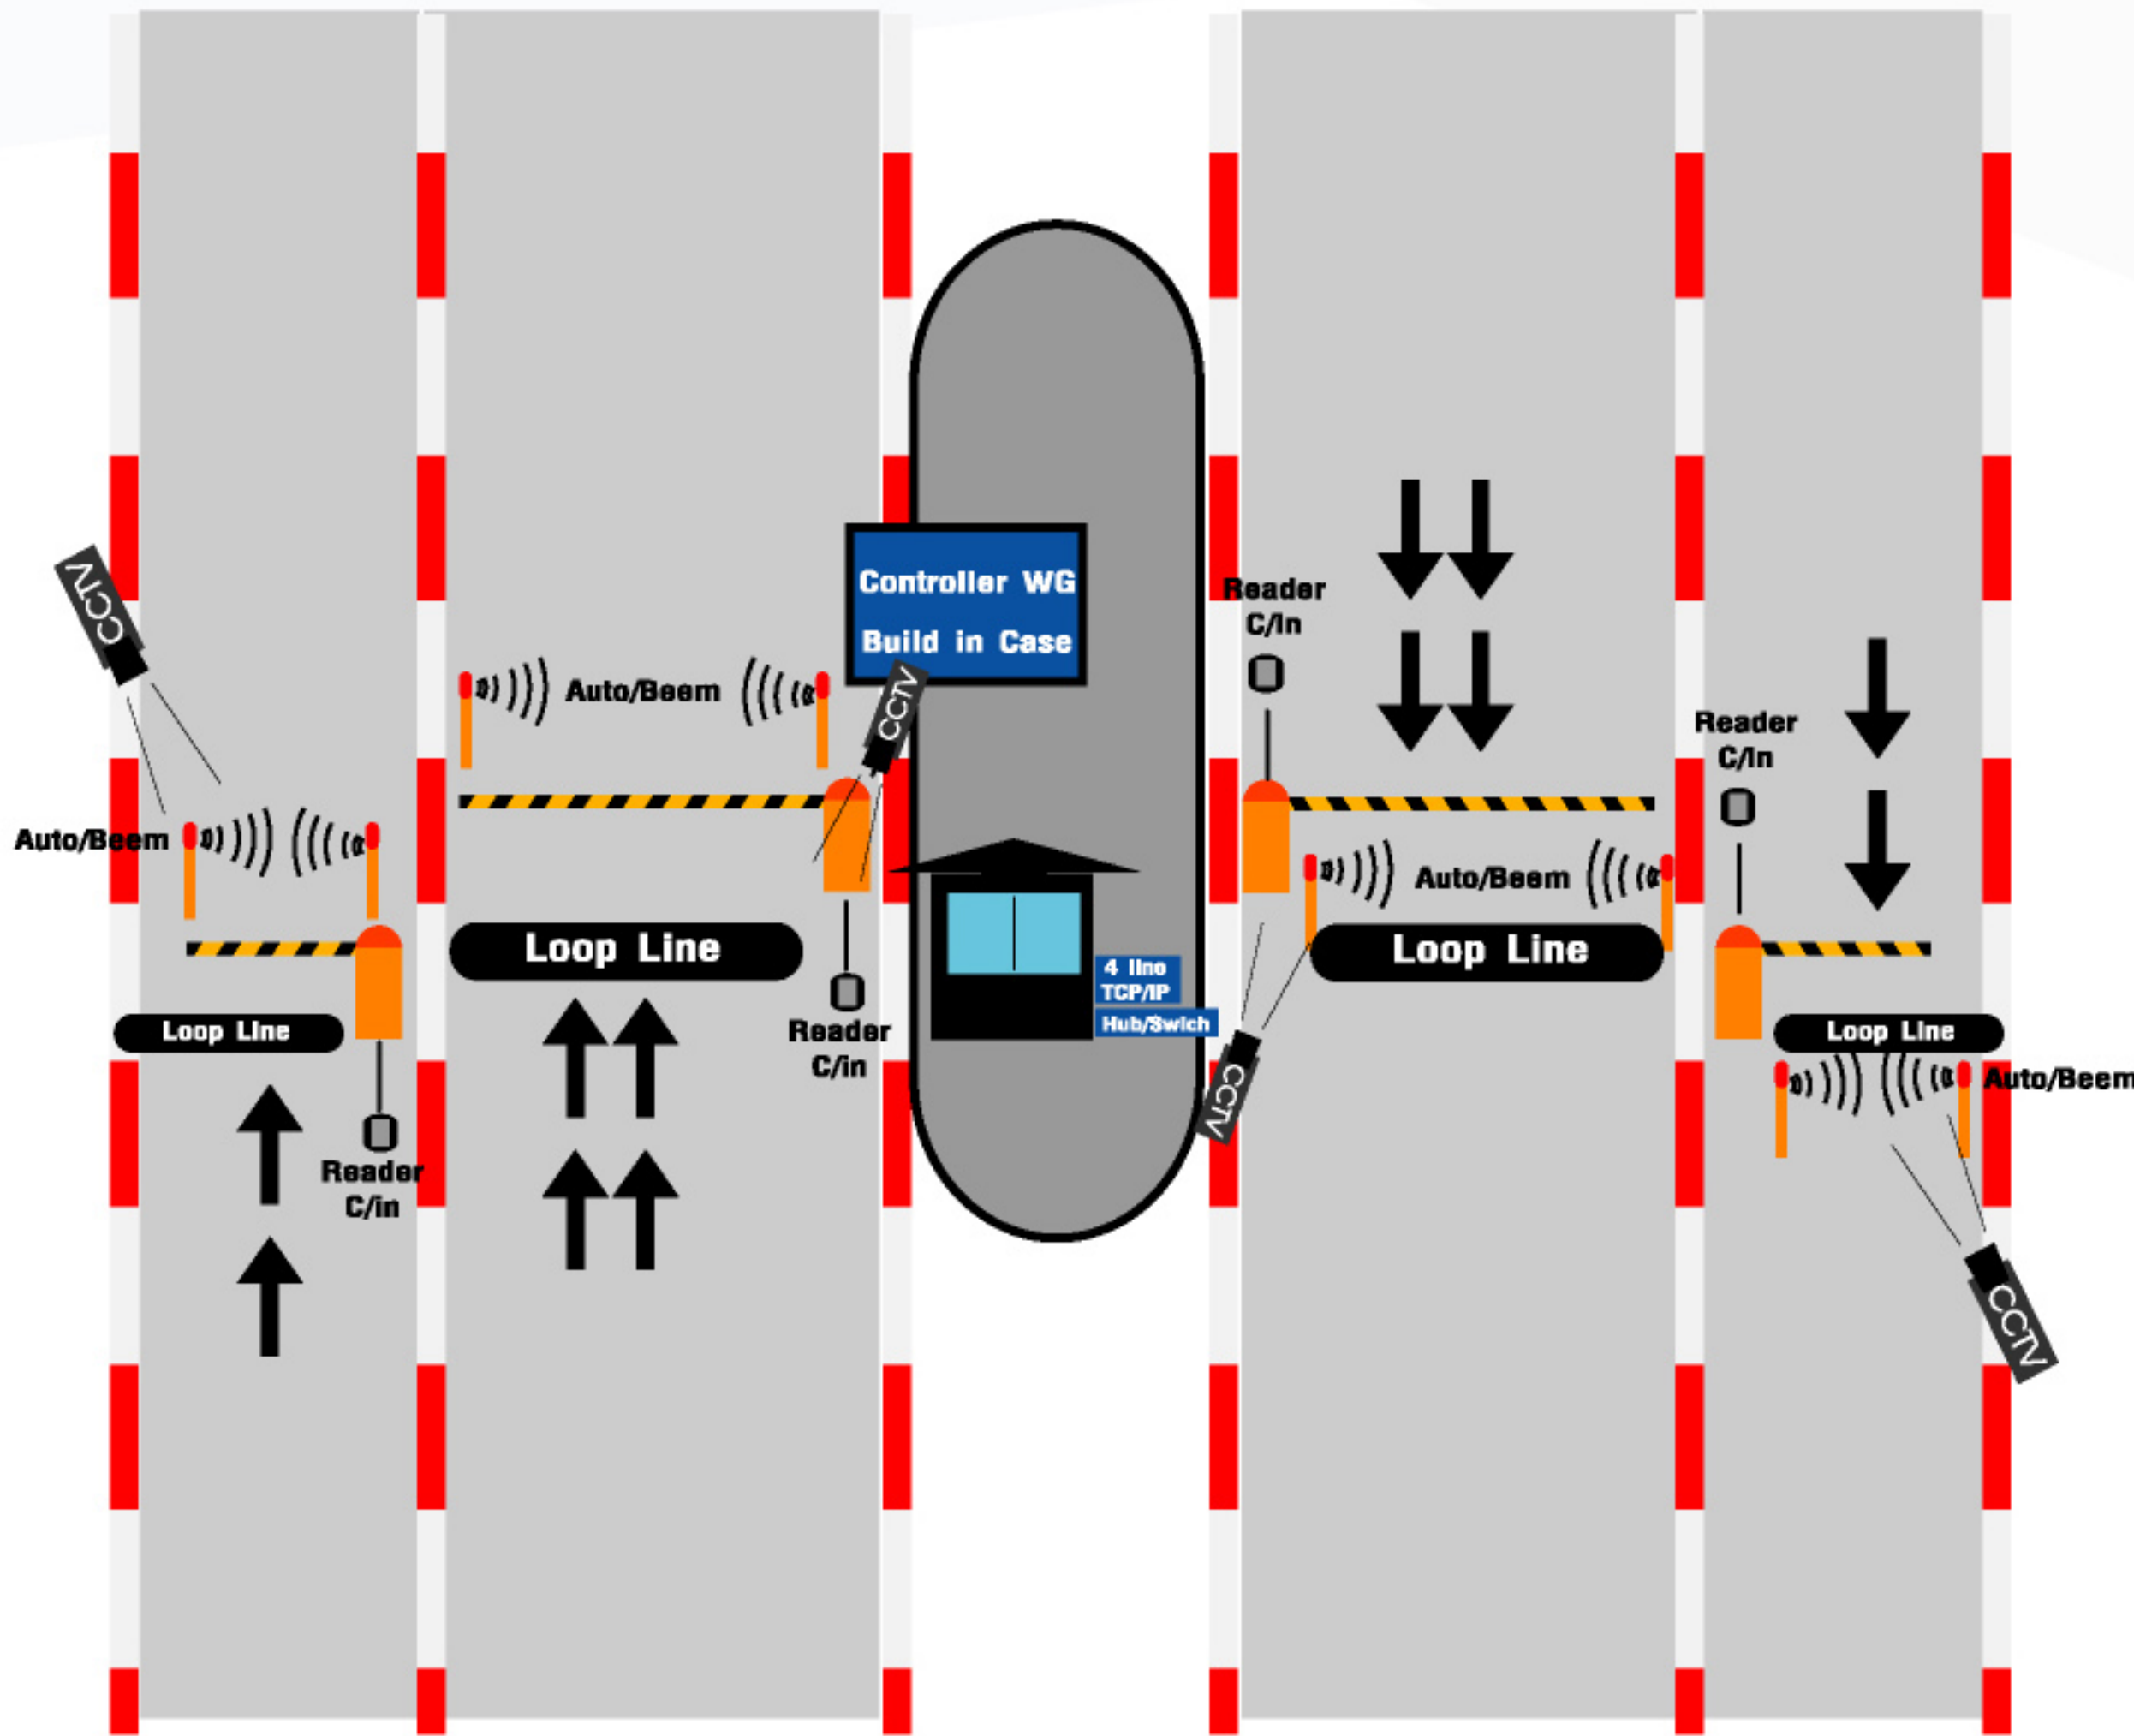

Technical Specification

Model	CMB333S	CMB336S
Dimention	345X240X1080	345X240X1080
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	90 Watt	90 Watt
LED Display	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	5 meters
Description/Speed	4 second	6 second
Work Temperature	-20'c to 50'c	-20'c to 50'c
Related Humidity	<=90%	<=90%
Protection Grade	"Grade B"	"Grade B"
Remote control Distance	>30m.	>30m.
barrier straight with red pipi rubber	Yes	Yes
Manual Release	yes	yes
Motor Power Rate	90 watts	90 watts
Motor Rated Speed	1200 r / min	1200 r / min
Operation Life	>=600 million	>=600 million
Support Infrared sensor	YES	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External

Accessory Barrier Smart Parking Series

Normal

Rubber

Rubber light

Straight-boom Barrier Gate

90-degree-boom Barrier Gate

ไม้กั้นปรับความยาวได้

Barrier sliding 3-6 meters

สามารถเลือกสีของตัวเครื่อง Barrier ได้ ในการสั่ง OEM

Three-fence-boom Barrier

Two-fence-boom Barrier Gate

THE BEST SECURITY SOLUTION

